


PRZEKRÓJ PODŁUŻNY 1-1

02.19

cm

1:30

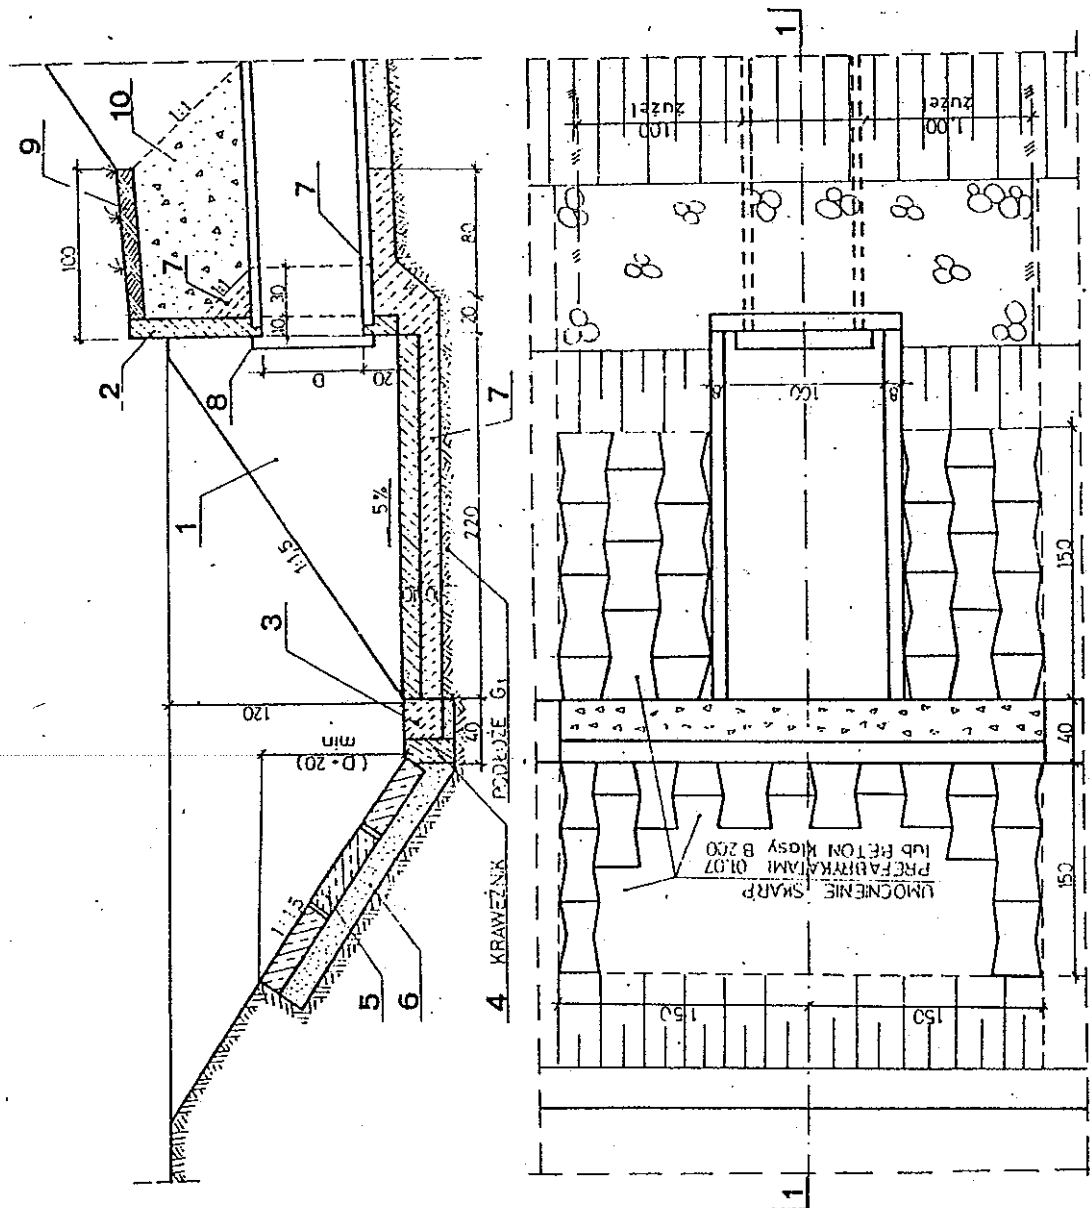

ZASTOSOWANIE

1. Do ujęcia wylotów kolektorów Ø 40-80
 2. Fundamentowanie na podłożu „G” (wg nomenklatury katalogu konstrukcji nawierzchni podatnych - 1977).
- Podłoże G3-4 należy wzmocnić do standardu G4

MATERIAŁY NA IWYLOT

Nr poz.	Wyszczególnienie	Nr karty lub normy	Jed. nastki	Ilość jednost.
1	DOK WYLOTOWY	02.20	szl	10
2	SCIANKA CZOŁOWA	02.21/22	szl	10
3	BETON klasa B 200	PN-75/B-06294	m³	0.2
4	KRAWIEŻNIK 100x30x15	KB 1-30.23	m	3.0
5	UMOCNIENIE SKARPIDNA	01.07	m²	8.3
6	PODSYPKA Z POSPOŁKI	BN-66/67/4-01	m³	1.2
7	BETON klasa B 100	PN-75/B-06294	m³	0.5
8	KRATA ZABEZPIECZAJĄCA	02.22	szl	1.0
9	DARNINA	01.16	m²	3.0
10	ZUZEL PALENISKOWY	PN-64/B-23004	m³	3.0
11				
12				
13				
14				



Transprojekt

KANALIZACJA DESZCZOWA

PREFABRYKOWANY WYLOT KOLEKTORA